

# 社用車・営業車の

# リスクマネジメントは

# これ一本で!



# GOLD-PUNCH α 3000

—ゴールドパンチアルファ 3000—



PL 保険  
(製造者責任保険)  
適応

GOLDPUNCH α 3000 は日本製多機能型オイル強化改善剤。

現在使用しているオイルに混ぜるだけで

エンジンオイルの劣化を防ぎます。

さらに非ニュートン系の粘弾性流体オイルですので

エンジンオイルの性能もアップ。


京都環境会議で  
推奨された商品

ここ数年間、自家用車および営業車でゴールドパンチ α 3000 を試してみました。  
いくつかの特徴ある結果がわたしたちに益をもたらすことが分かりました。

## 実感

- エンジン音が静かになります。
- 加速及び登坂力が増します。
- 燃費が良くなります。通常 2 ~ 3 km / 1L 伸びます。  
走行距離 250000 km のダイハツハイゼット (AT 車)  
で 15 ~ 16 km / 1L 走行しています。
- オイルエレメントは定期的に交換しますが、ダイハツハイゼットにおいてオイル交換は車検から車検まで行いませんでした。  
この間 6 万キロ走行しています。オイルは黒くはなりませんが、固まることはありませんでした。  
もちろんオイルエレメント交換時にオイルが多少抜けますので、減少したオイル量に対して、一般オイルを補充します。(通常 500cc 程度)

## 使用例

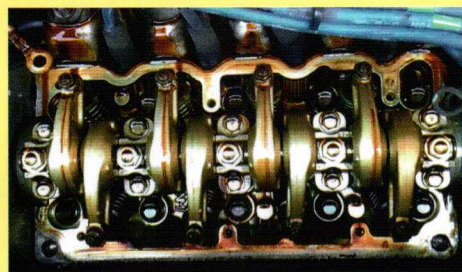

○諫早市 M 氏  
スバル軽バン 25 万キロ走行のエンジン内です。  
とても綺麗なエンジンですね。

## ゴールドパンチの特性

- 油性が良いこと (油膜切れせず、粘度が一定で変わりにくい)
- 酸化されにくく、アルカリ安定性が良いこと (酸化防止効果・酸中和効果が高い)
- 清浄・分散性が良いこと (エンジンの汚れを隅々まできれいに落とせる)
- PL 法 (製造者責任保険) 加入。メーカー保証 / 15 年付き。



## ゴールドパンチの添加方法

- ガソリンエンジンの場合 3% 添加が効果的です。軽自動車の場合 90 cc  
ディーゼルエンジンの場合は 6% 添加が効果的です。
- 添加する場合、15 から 30 分ほど走行してから添加してください。添加後、エンジンを 15 分程度かけてください。  
一般オイルと分離せずうまく混じりあうためです。一般オイルは合成オイルではなく部分オイルが  
ゴールドパンチと良くなじみます。
- オイルエレメントは当初 3000km, 2 回目・3 回目は 5000km, その後は 10000km ごとに変えると良いです。  
これはエンジン内部のスラッジ等を洗い流してしまうからです。

## ゴールドパンチの料金

- 1000CC ボトル一本 18900 円 2 本目から 1 割引き (税込み)
- 200 円 / 10CC の小売もしてます。

## お問い合わせ

販売店 ミゲル商事 担当 菅原  
〒859-0414 長崎県諫早市多良見町元釜 559-5  
TEL 080-1531-1936  
E-mail info@migerushoji.com